




## Einbauzubehör für Wägezellen BS25, GX25, BS38, GX38 (Krafteinleitungen, Distanzplatten, Montageplatten, Nivellierbleche)

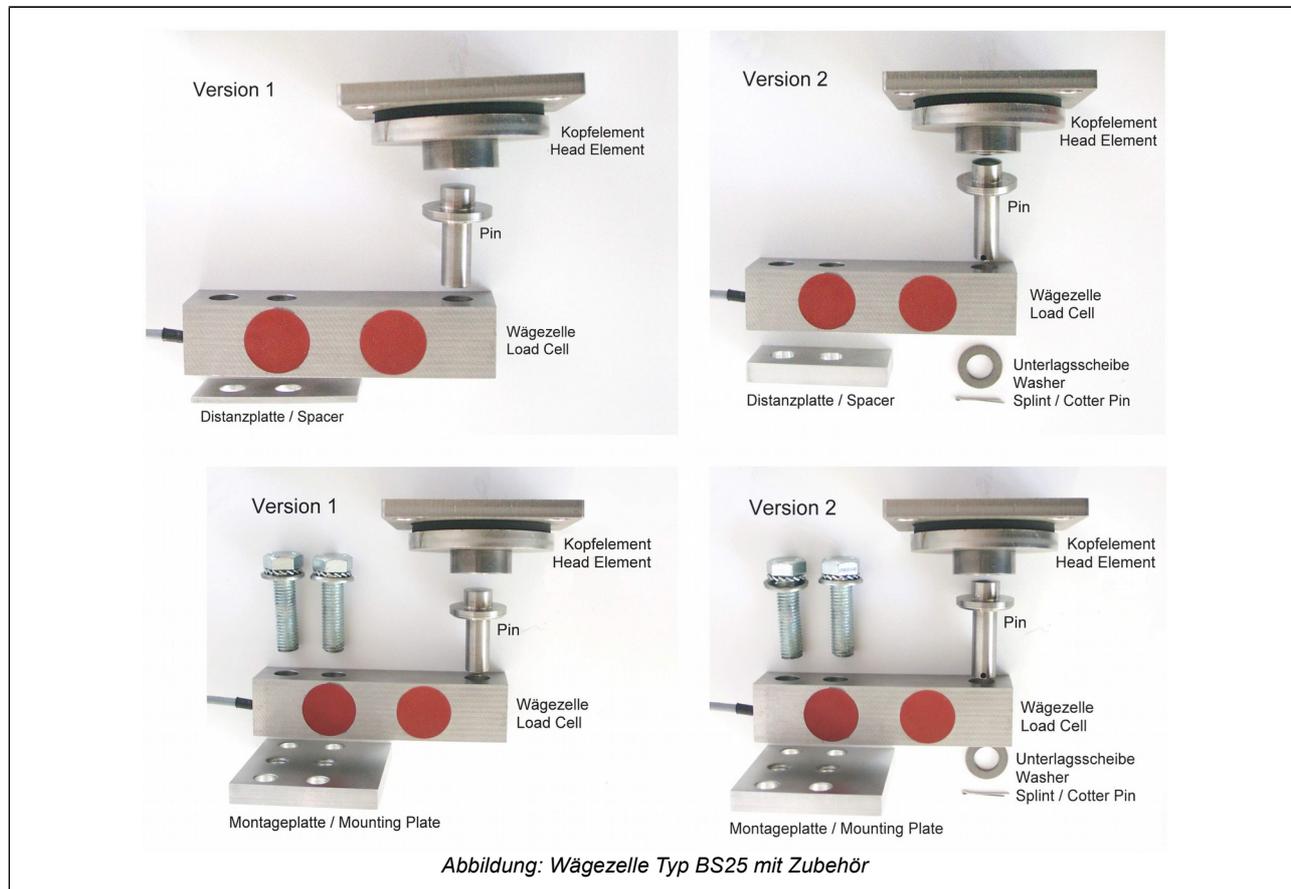

### Merkmale / Beschreibung:

Für die Krafteinleitung eignet sich das Kopfelement mit Pin.

Im Kopfelement ist eine Gummieinlage integriert, um harte Belastungsstöße zu mindern.

Version 1: für Standardanwendungen.

Version 2: für „Kopfüber-Einbau“ vorteilhaft, d. h. wenn die Wägezelle an der Lastseite befestigt wird und die Krafteinleitung von der Fundamentseite erfolgt.

Die Distanzplatte dient als Abstandshalter zwischen Wägezelle und Untergrund.

Die Montageplatte kann – anstelle der Distanzplatte – Einbauvorteile bieten.

Distanzplatte bzw. Montageplatte sind jeweils auf Version 1 oder 2 abgestimmt.



Nivellierbleche dienen zum Ausgleich eventueller Höhenunterschiede zwischen Fundament und Last. Hauptsächliche Anwendung bei Waagen mit 4 oder mehr Wägezellen. Das Nivellierblech wird zwischen Kopfelement und Last gelegt.

Bestellbeispiele: Zubehör für BS25 oder GX25 (Zubehör für BS38 oder GX38 sinngemäß):

- a) Version 1 mit Distanzplatte      oder      b) Version 2 mit Distanzplatte  
oder      c) Version 1 mit Montageplatte      oder      d) Version 2 mit Montageplatte  
e) Nivellierbleche 0,5 / 0,8 / 1,0 mm dick (ohne Abbildung).

Die Zubehörteile sind aus Edelstahl, beanspruchte Teile gehärtet.

## Krafteinleitungen für Wägezellen BS25, GX25, BS38, GX38

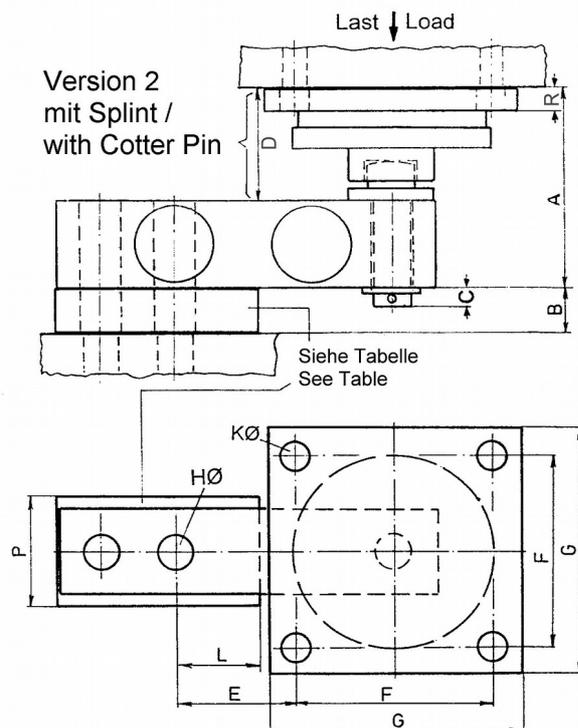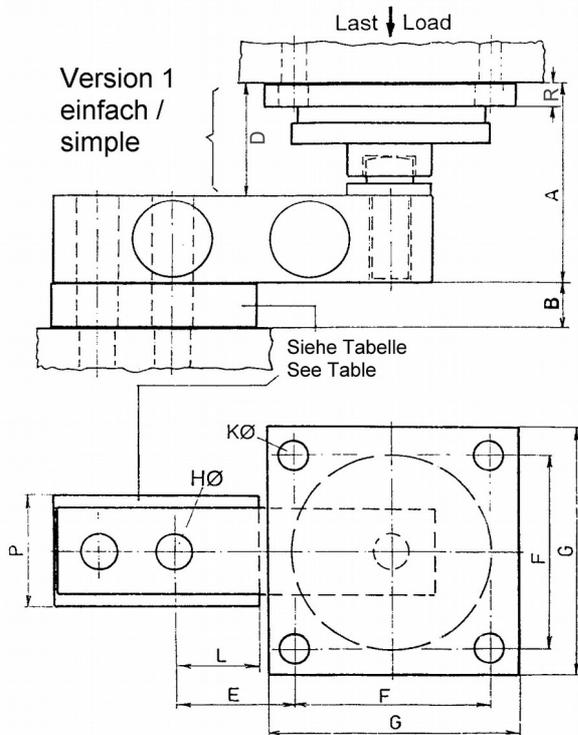


	BS25		GX25		BS38		GX38	
	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2
A	69	69	70	70	82	82	80	80
B■	3	8	3	8	3	10	3	10
B■■	10		10		15		15	
C	-	5	-	5	-	7	-	7
D	38		38		42		42	
E	42,2		42,2		49,3		49,3	
F	68		68		92		92	
G	88		88		116		116	
H∅	13		13		21		21	
K∅	11		11		13		13	
L	30		30		35		35	
R	8		8		8		8	
P■	min. 31		min. 31		min. 40		min. 40	
P■■	min. 76		min. 76		min. 104		min. 104	

Alle Abmessungen in mm.

B■, P■ gilt für Distanzplatte.


B■■, P■■ gilt für Montageplatte.

**Distanzplatten, Montageplatten, Nivellierbleche für Wägezellen  
BS25, GX25, BS38, GX38**

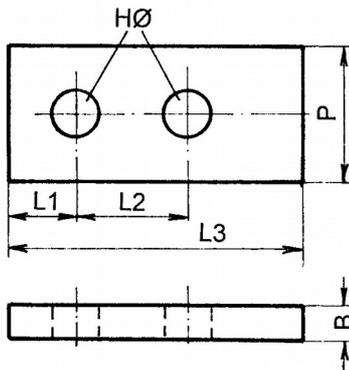


	Distanzplatte							
	BS25		GX25		BS38		GX38	
	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2
B■	3	8	3	8	3	10	3	10
HØ	13		13		21		21	
L1	15		15		19,1		19,1	
L2	25,4		25,4		38,1		38,1	
L3	70,5		70,5		92		92	
P	min. 31		min. 31		min. 40		min. 40	

Alle Abmessungen in mm.

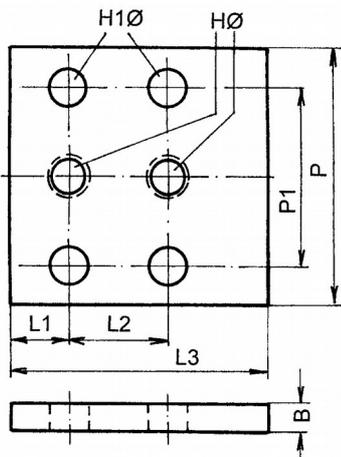

	Montageplatte							
	BS25		GX25		BS38		GX38	
	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2	Ver.1	Ver.2
B■	10		10		15		15	
HØ	M12		M12		M20		M20	
H1Ø	11		11		17		17	
L1	15		15		19,1		19,1	
L2	25,4		25,4		38,1		38,1	
L3	70,5		70,5		92		92	
P	min. 76		min. 76		min. 104		min. 104	
P1	56		56		76		76	

Alle Abmessungen in mm.

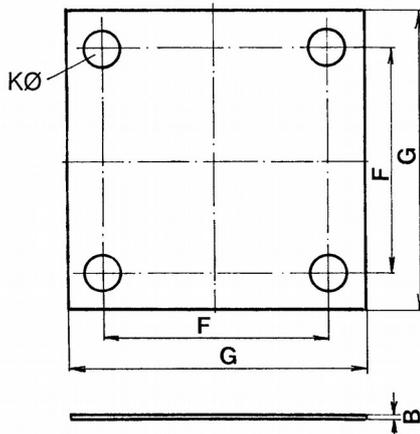

	Nivellierblech			
	BS25	GX25	BS38	GX38
B	0,5 oder 0,8 oder 1,0			
F	68	68	92	92
G	88	88	116	116
KØ	11	11	13	13

Alle Abmessungen in mm.