
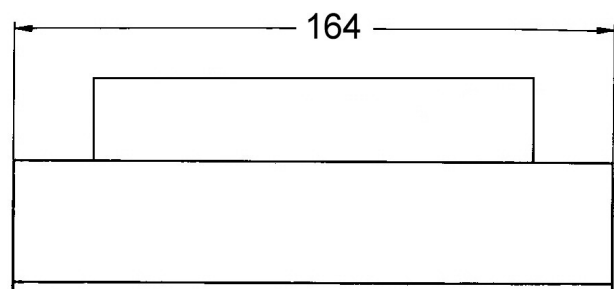
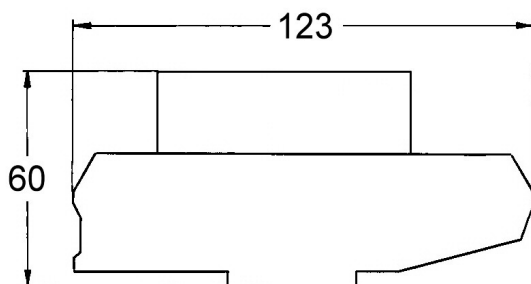


567-rus

Усилитель сигнала, серия PE 1360 H Аналоговый усилитель

- **Функция:** Прибор является точным линейным связующим звеном между тензодатчиком и цифровыми показаниями на PC или SPS. Весоизмерительная электроника обеспечивает датчик напряжением, усиливает измерительное напряжение и выходные сигналы для их дальнейшей обработки.
- **Форма:** печатная плата в евроформате, (160x100)мм, подключение - винтовые зажимы
- **монтаж:** U - образная направляющая (DIN EN 50022)
- **входы:** Для DMS-датчиков силы (мост) или других датчиков в mV-диапазоне, возможность подключения для максимально 6 датчиков силы (тензодатчиков).
- входное сопротивление > 100kΩ
- обеспечение датчиков силы/тензодатчиков напряжением, стабилизирован, 10V
- упрощенная юстировка нуля и усиления (тара, диапазон измерения)
- подключение к сети напряжения:
 - a) 220 – 240V, 50 – 60Hz
 - b) 24V DC 5W
- возможные выходы:
 - 0 – 10V
 - 4 – 20mA

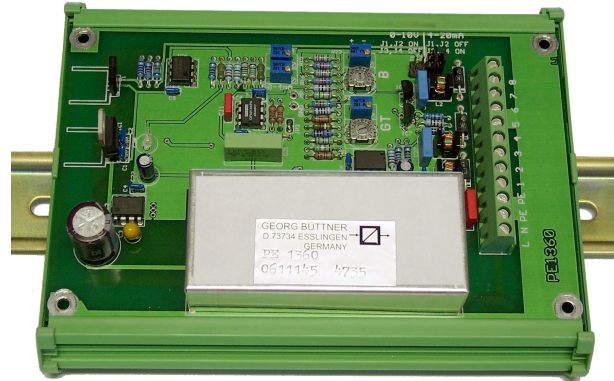

Размеры в мм.